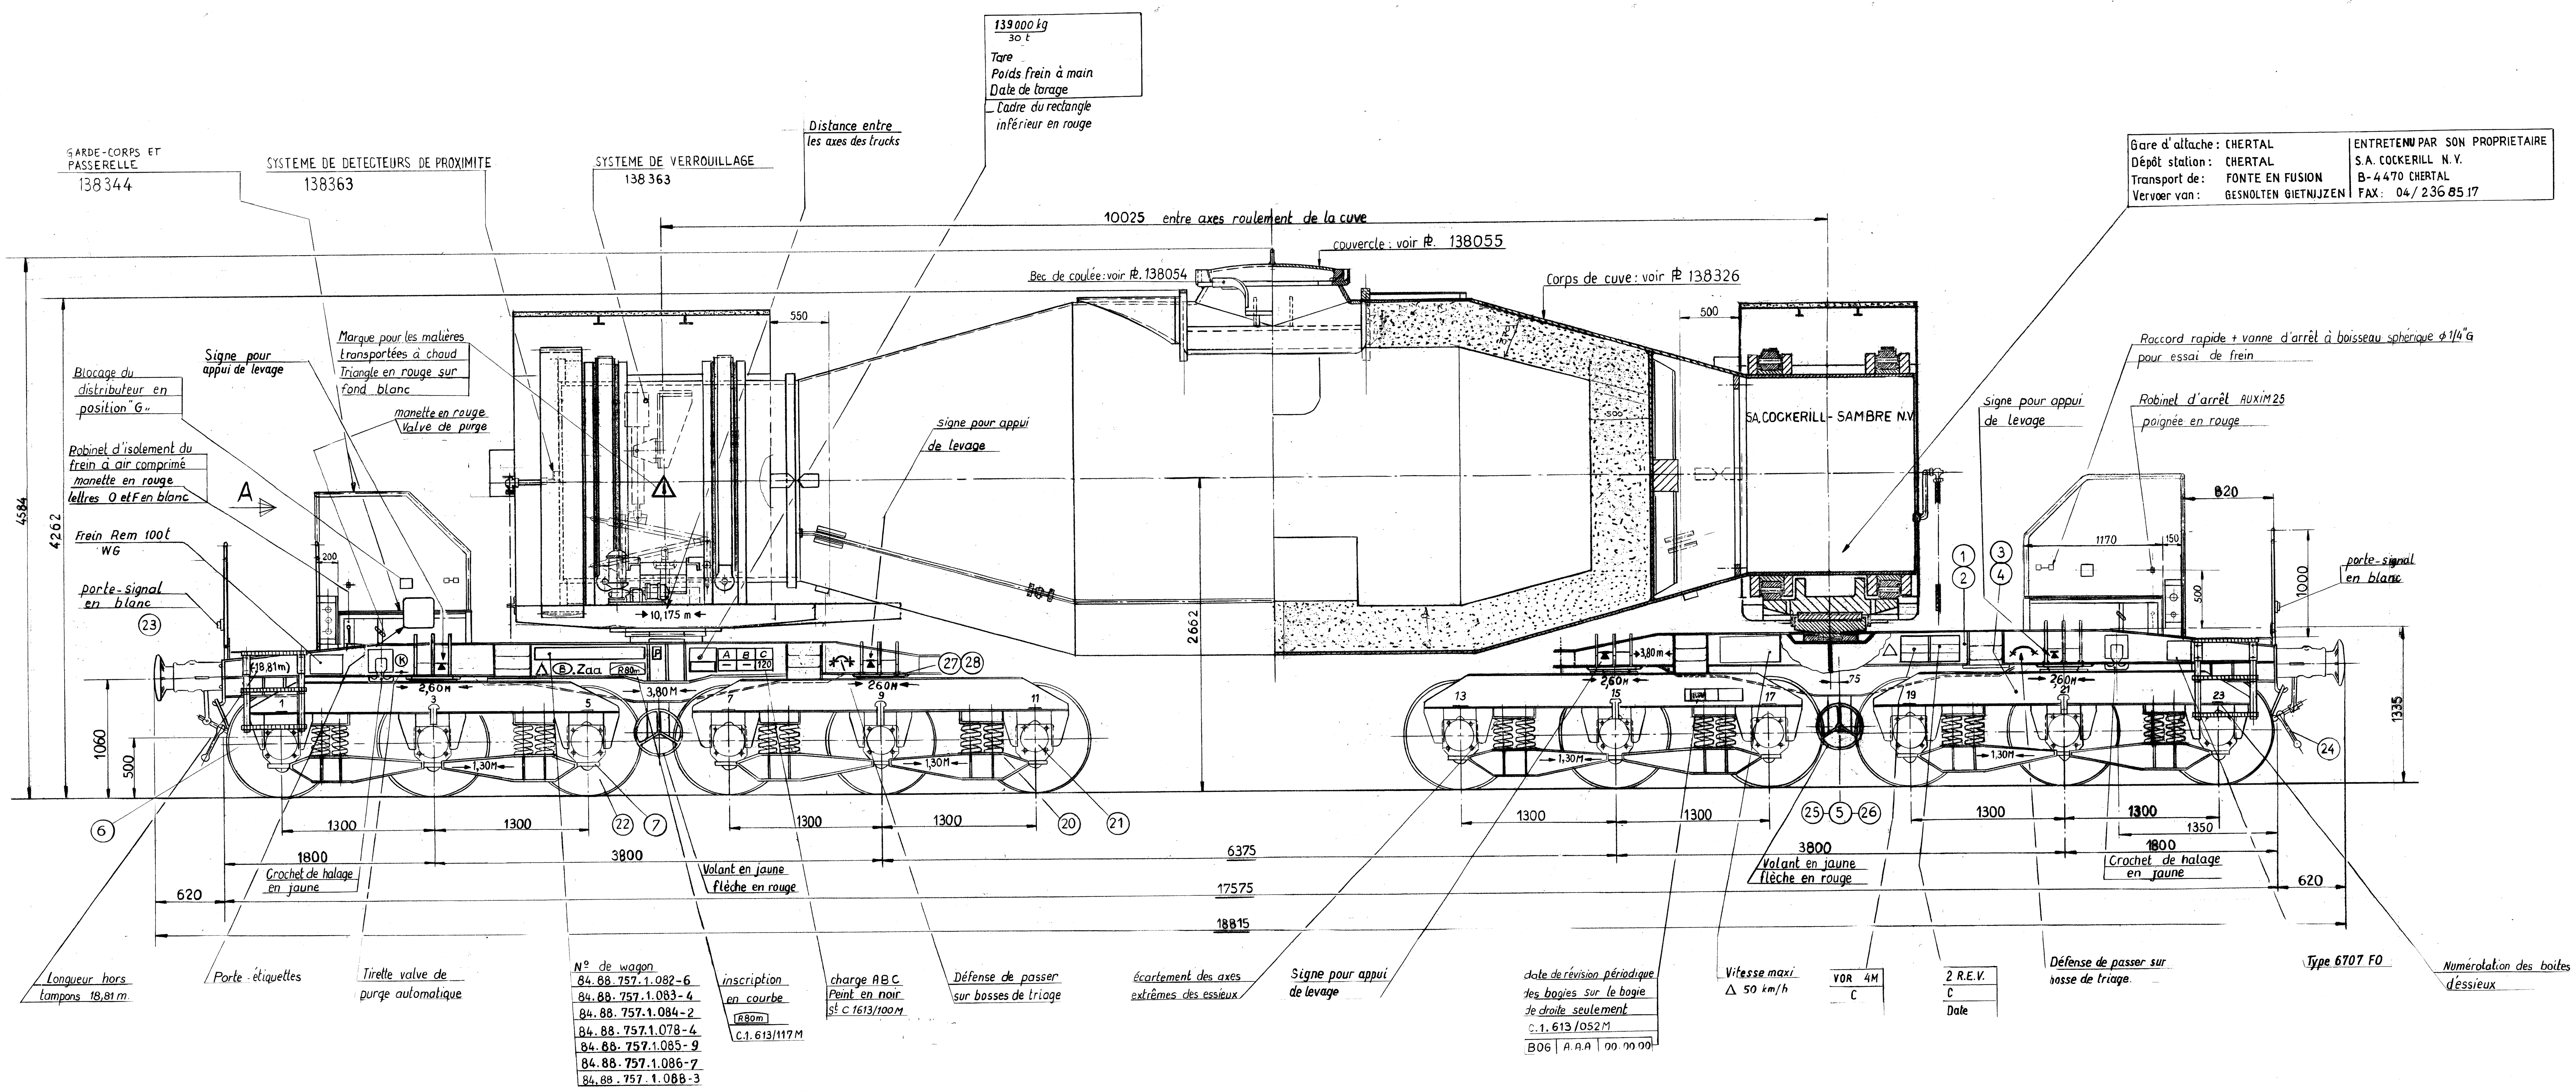

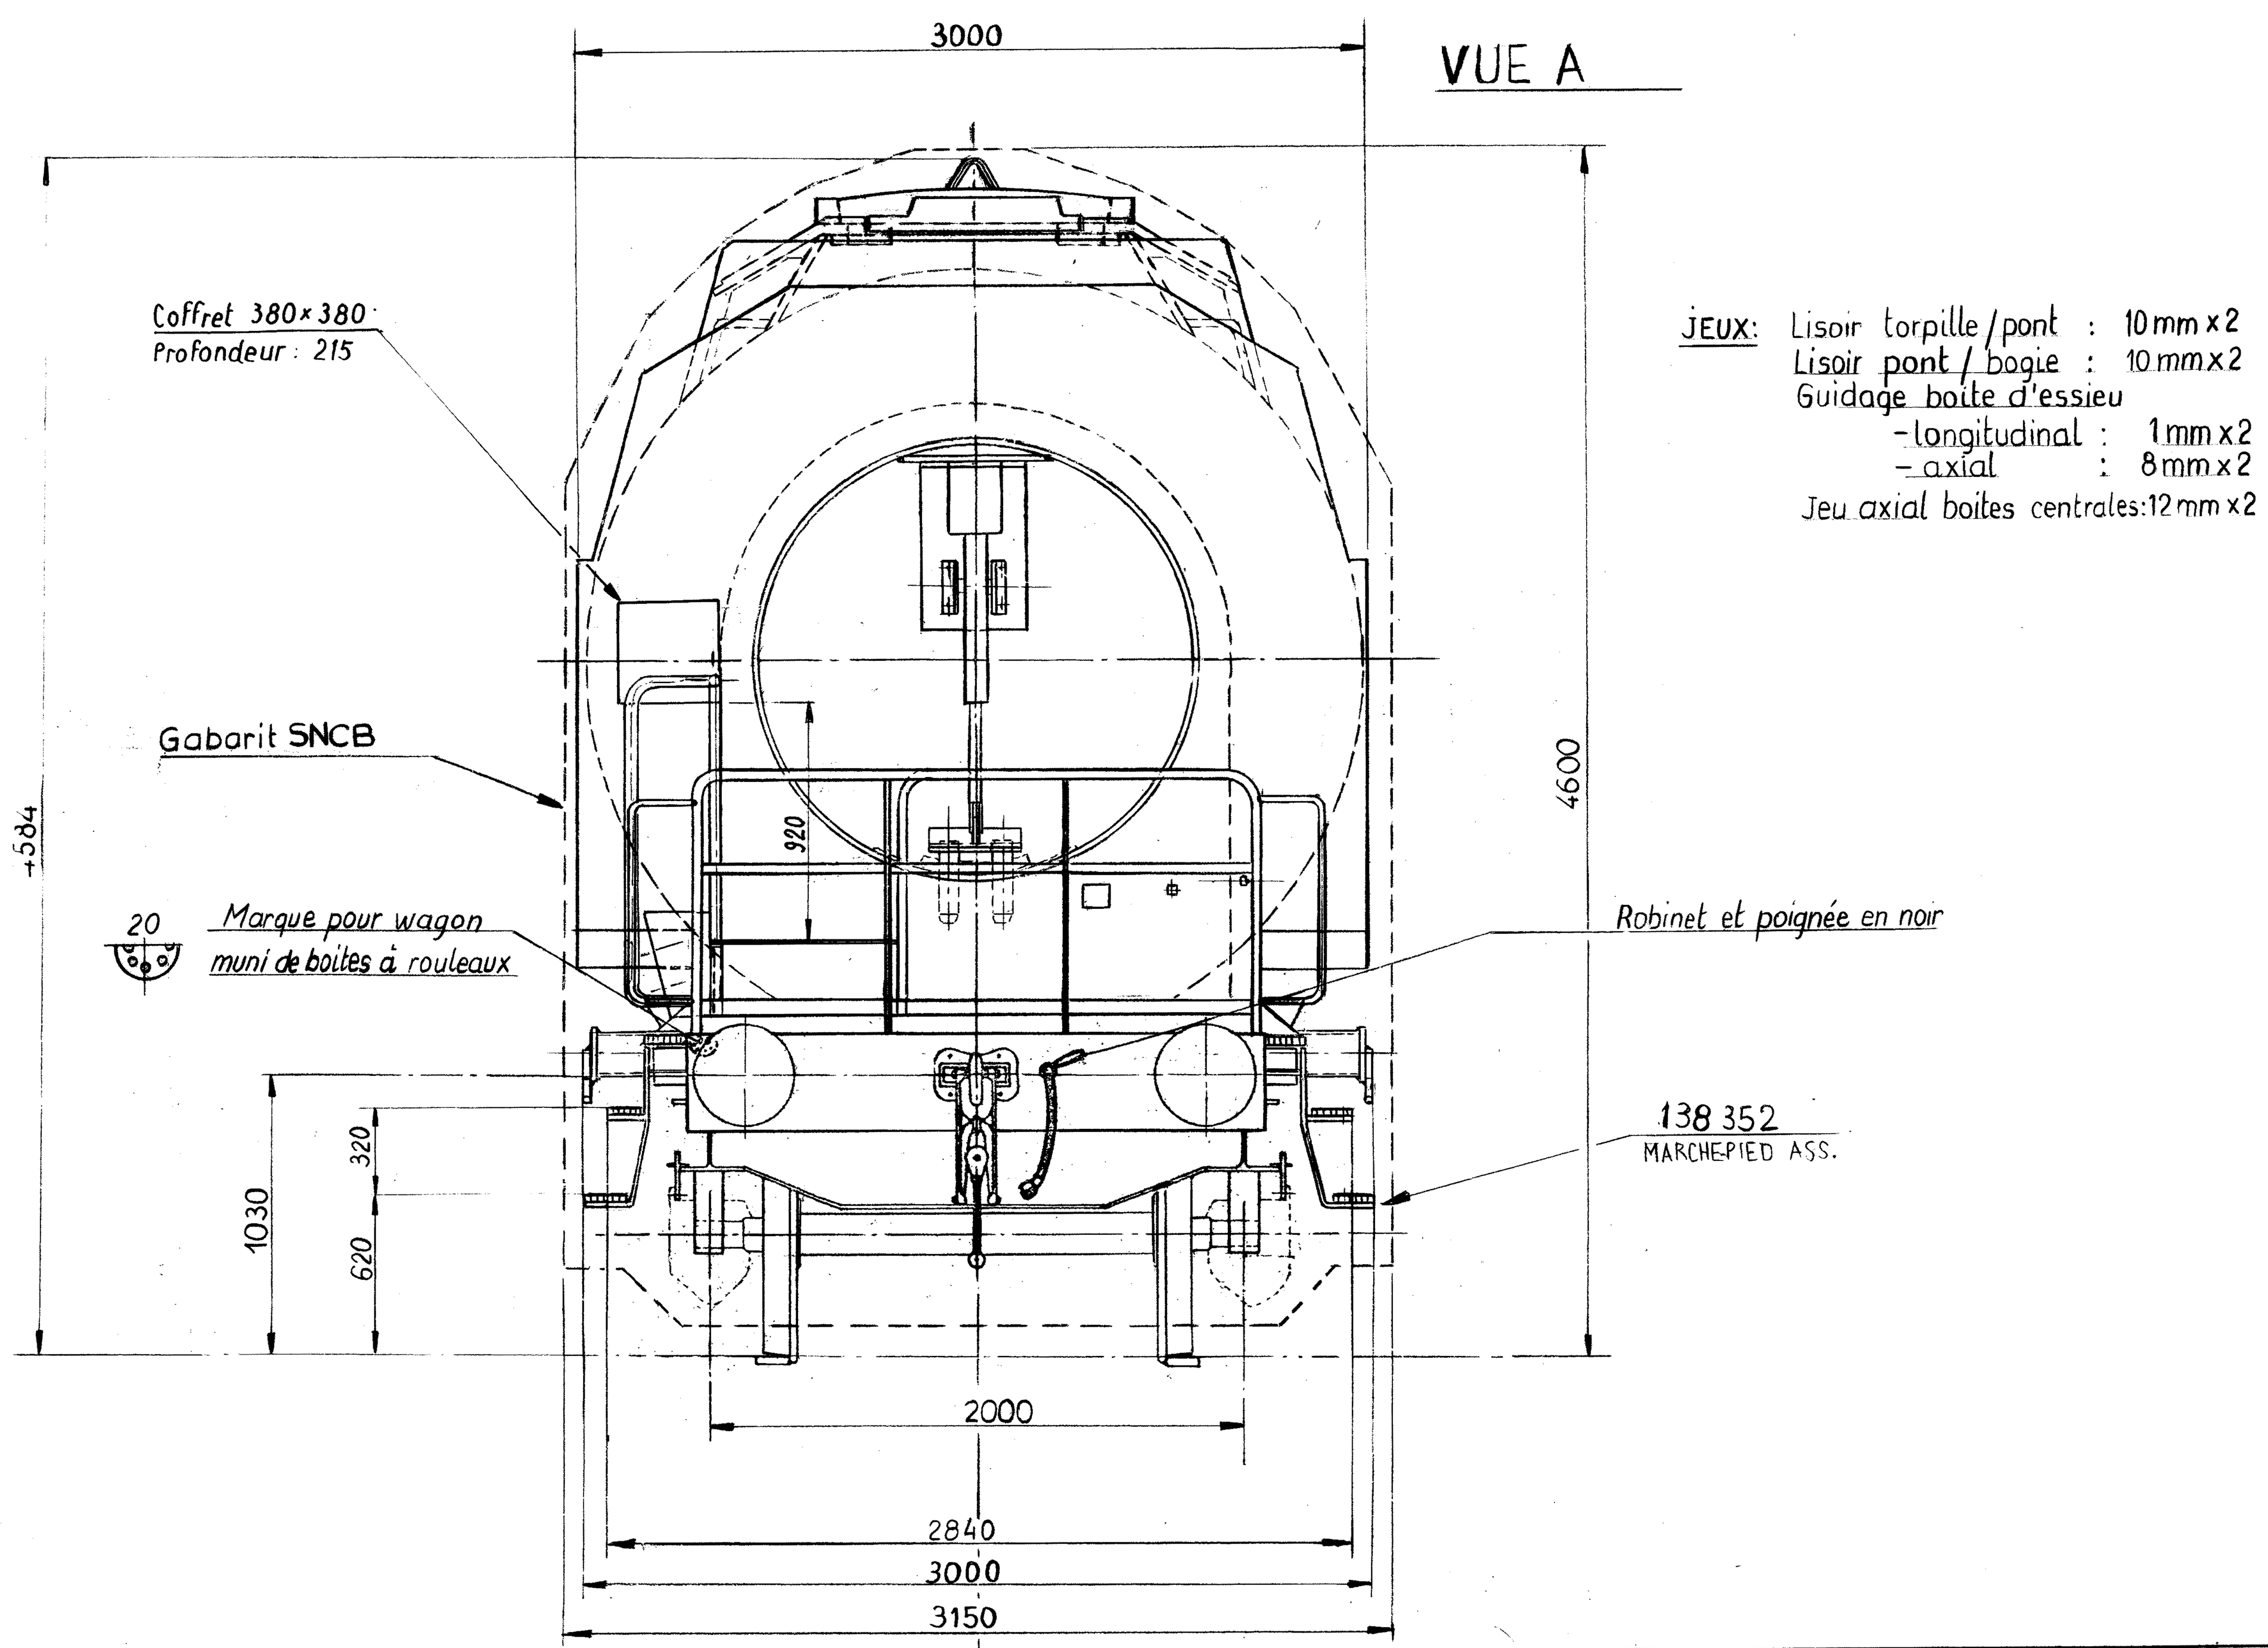

JEUX: Lisoir torpille / pont : 10 mm x 2
Lisoir pont / bogie : 10 mm x 2
Guidage boîte d'essieu
- longitudinal : 1 mm x 2
- axial : 8 mm x 2
Jeu axial boîtes centrales: 12 mm x 2

BOGIES ROLANFER
CUVE THIRIAU Type II

Tare:	139 t.
Charge:	120 t.
Poids total:	259 t.
Poids max. par essieu.	21,8 t.
Poids par mètre crt:	13,76 t.
Rayon de courbe min:	80 m.
Vitesse max autorisée	50 Km/h.

Tableau de répartition des charges

		bogie I	bogie II	bogie III	bogie IV
Vide	charge par bogie	36,6 t.	35,6 t.	32,7 t.	34,1 t.
Chargé à 120 t.	charge par bogie	64,2 t.	65,4 t.	65,2 t.	64,2 t.

Rep	Designation	Qte	Dimensions	Normes / plans n°
1	Pont truck porteur	2	chassis	59500101
2	Pont truck porteur	2	details	59500102
3	Bogie	4	ensemble	600001
4	Bogie	4	chassis	60000101
5	Frein	4		60000102
6	Marche pied	4		
7	Balancier			60000103
20	Groupe de ressort	16	nid de 4 ressorts	ø 35×135×4 = 255
21	Boite d'essieux	24	8 sjeu axial 16 z 00624	SNR wb 562 wb 624
22	Essieux monté ø 920	12	UIC ORE	100 M 1110 0001
23	Tampon de choc	4		plateau 450×580
24	Attelage 100 t.	2	UIC	avec z 118
25	Boite frein a main	2		
26	Volants	4		
27	Crapaudine	4		UIC 3000491
28	Pivot	4		UIC 10413012

Extrait du PL. n° D412344

SERVICE	UP	DESTINATION	DOSSIER	NBRE	ENSEMBLE
375	1388	Wagons mélangeurs 120 T - N° 37 à 42	WM 37	6	

Echelle: 1/20 — Format: Ao — MODELE CAO:

Dessiné par: Garate — Date: MAI 97 — Vérifié par: — Date: — Matière — P.U.: — Classement:

Ind	Date
A	4-9-97
B	20-01-98 EIV/GM
C	24-02-98 EIV/GM
D	4/2/98
0	05-03-98 EIV/GM
1	21/8/98

Division : ACIERIE DE CHERTAL
Instal./Ligne :
Equipement : WAGON POCHE 120T
Titre : DISPOSITION DES MARQUES ET INSCRIPTIONS - ENSEMBLE

COCKERILL SAMBRE — BE BUREAU D'ETUDES

Annule pl. n°: — N° projet/cde 9728
FOURNISSEUR N° plan D412344 — CONSTRUCTEUR N° plan — N° plan C.S. 138325

5717/1196