

CLT: 524-23

# MONOGRAMME

PLAN TY  
34 TY 81  
VIII -




Proposé: l'Ingénieur en Chef

*Bibauw*  
BIBAUW 18.09.1967


Approuvé le Directeur V.

*Breyens*  
BREYENS


Marge de perforation pour reliure "à anneaux"

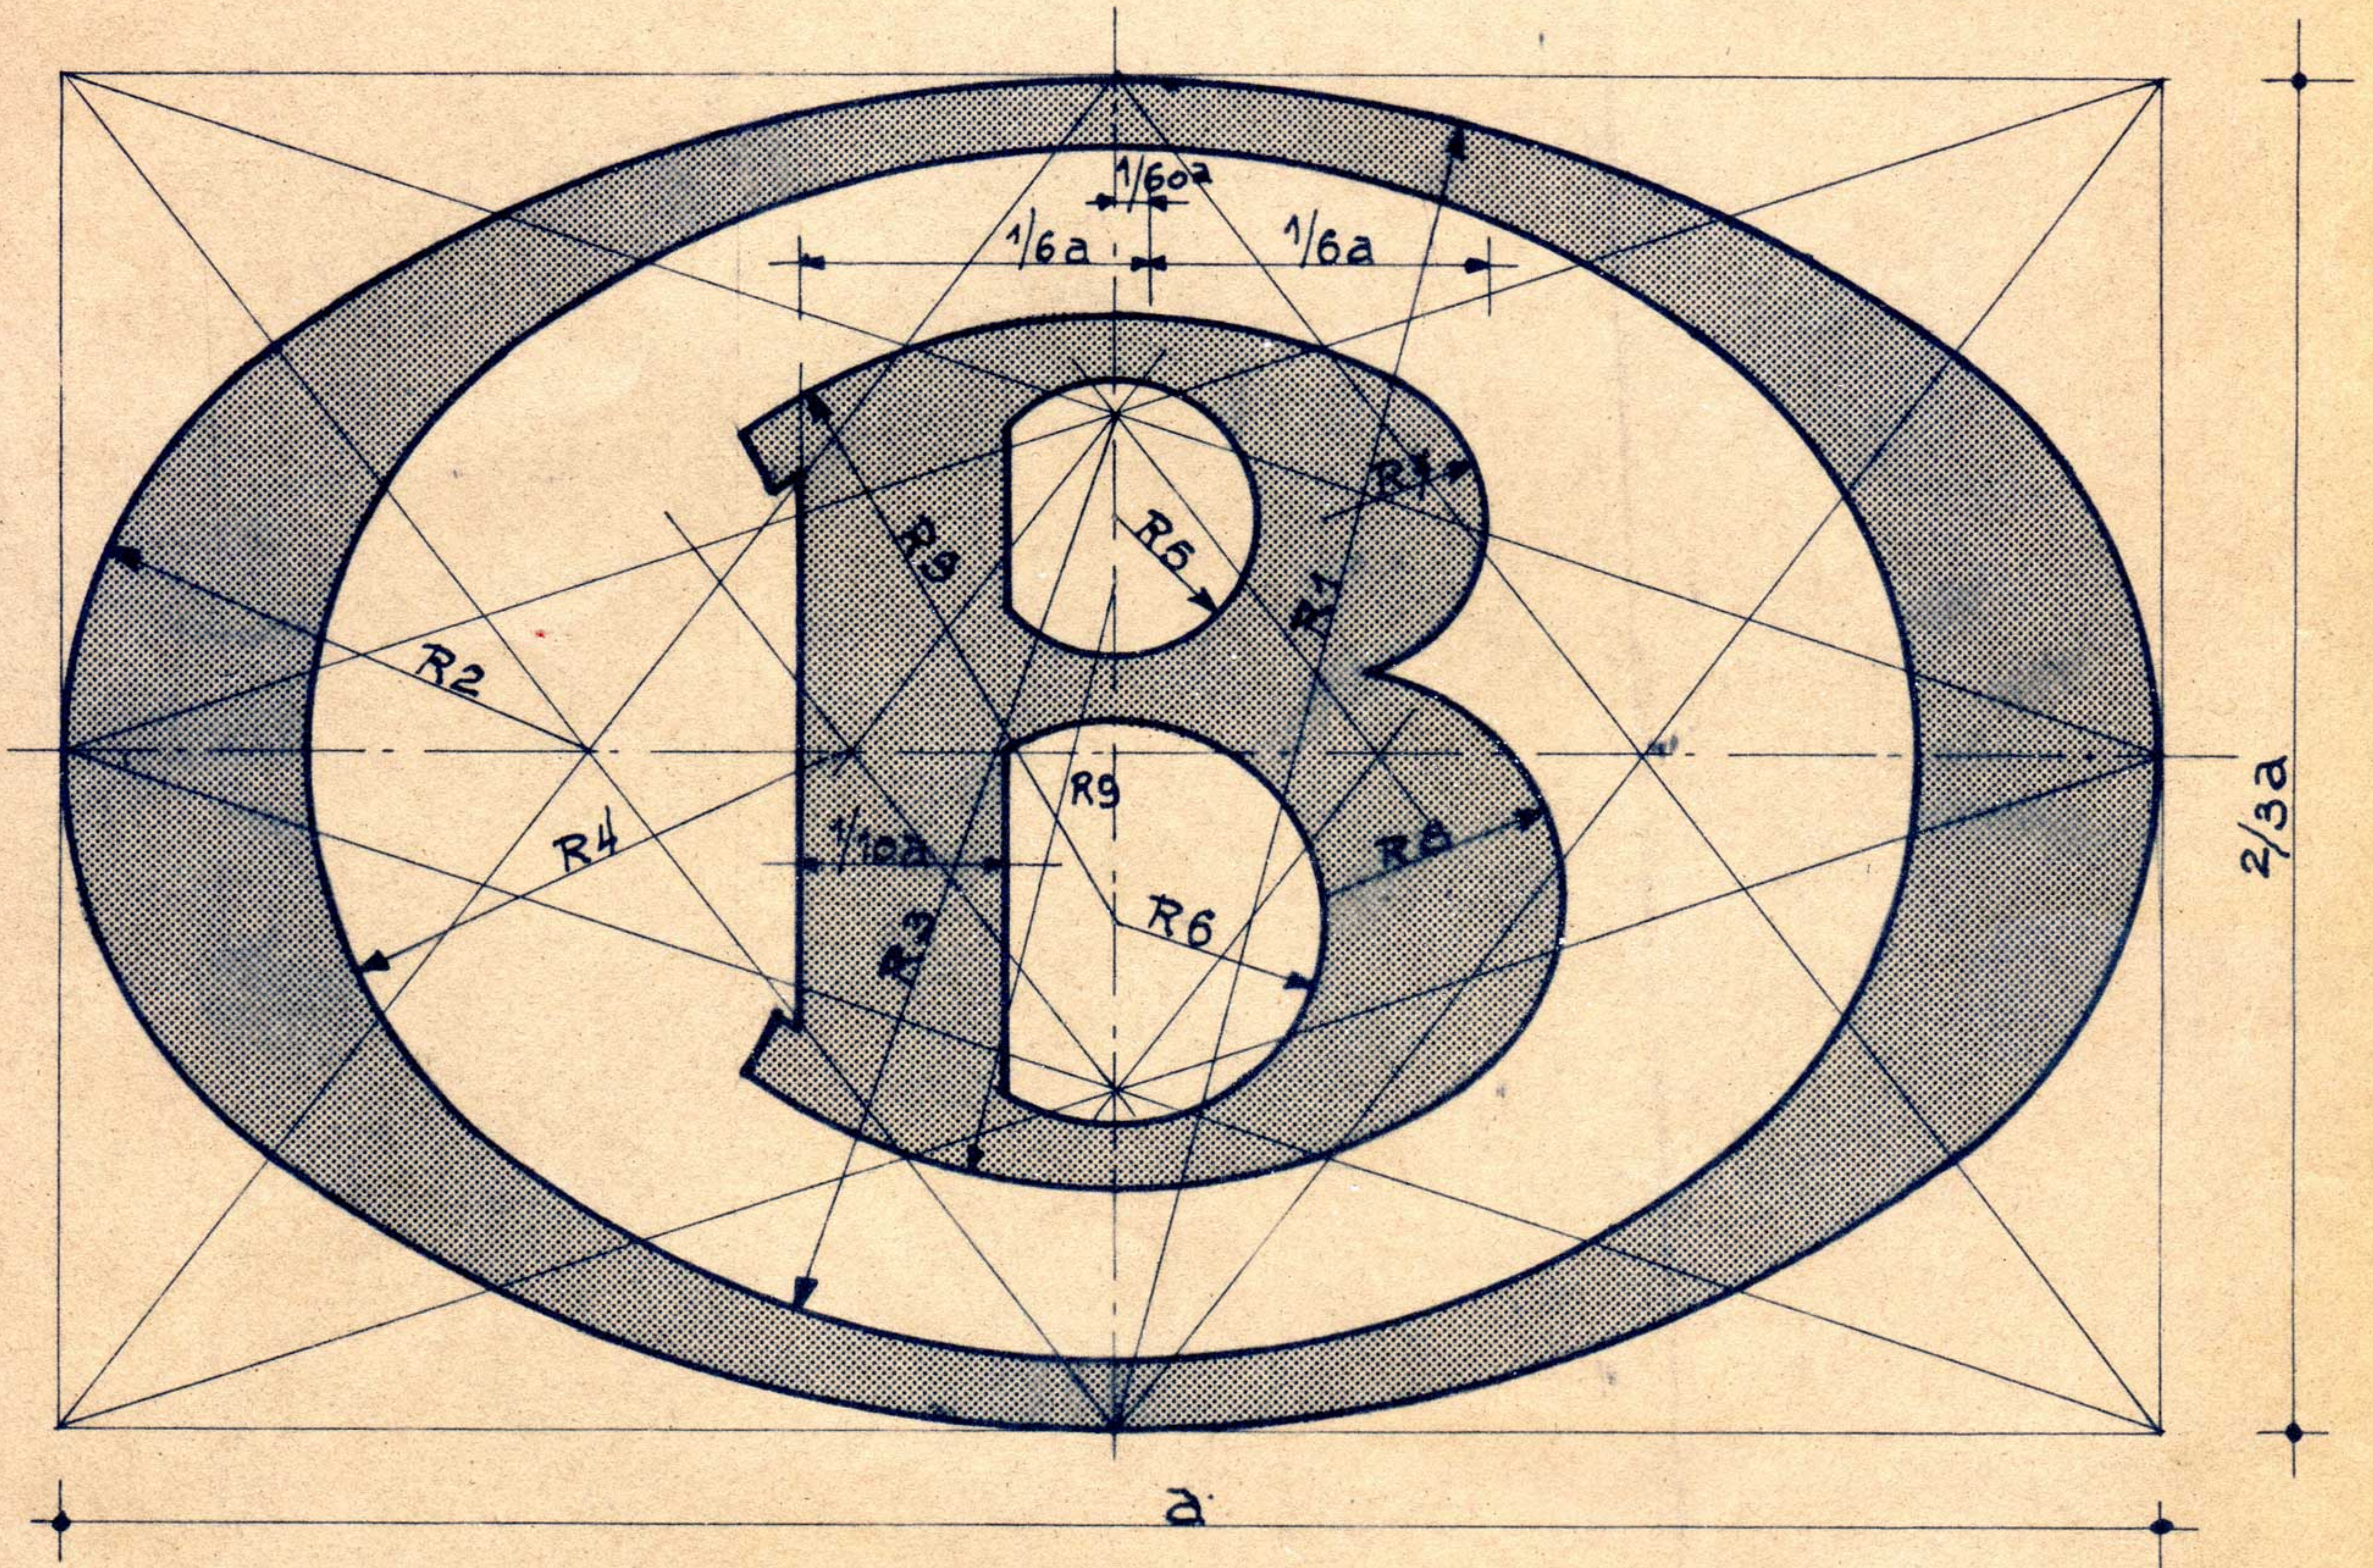


canavas avec centre  
des 2 ovales.

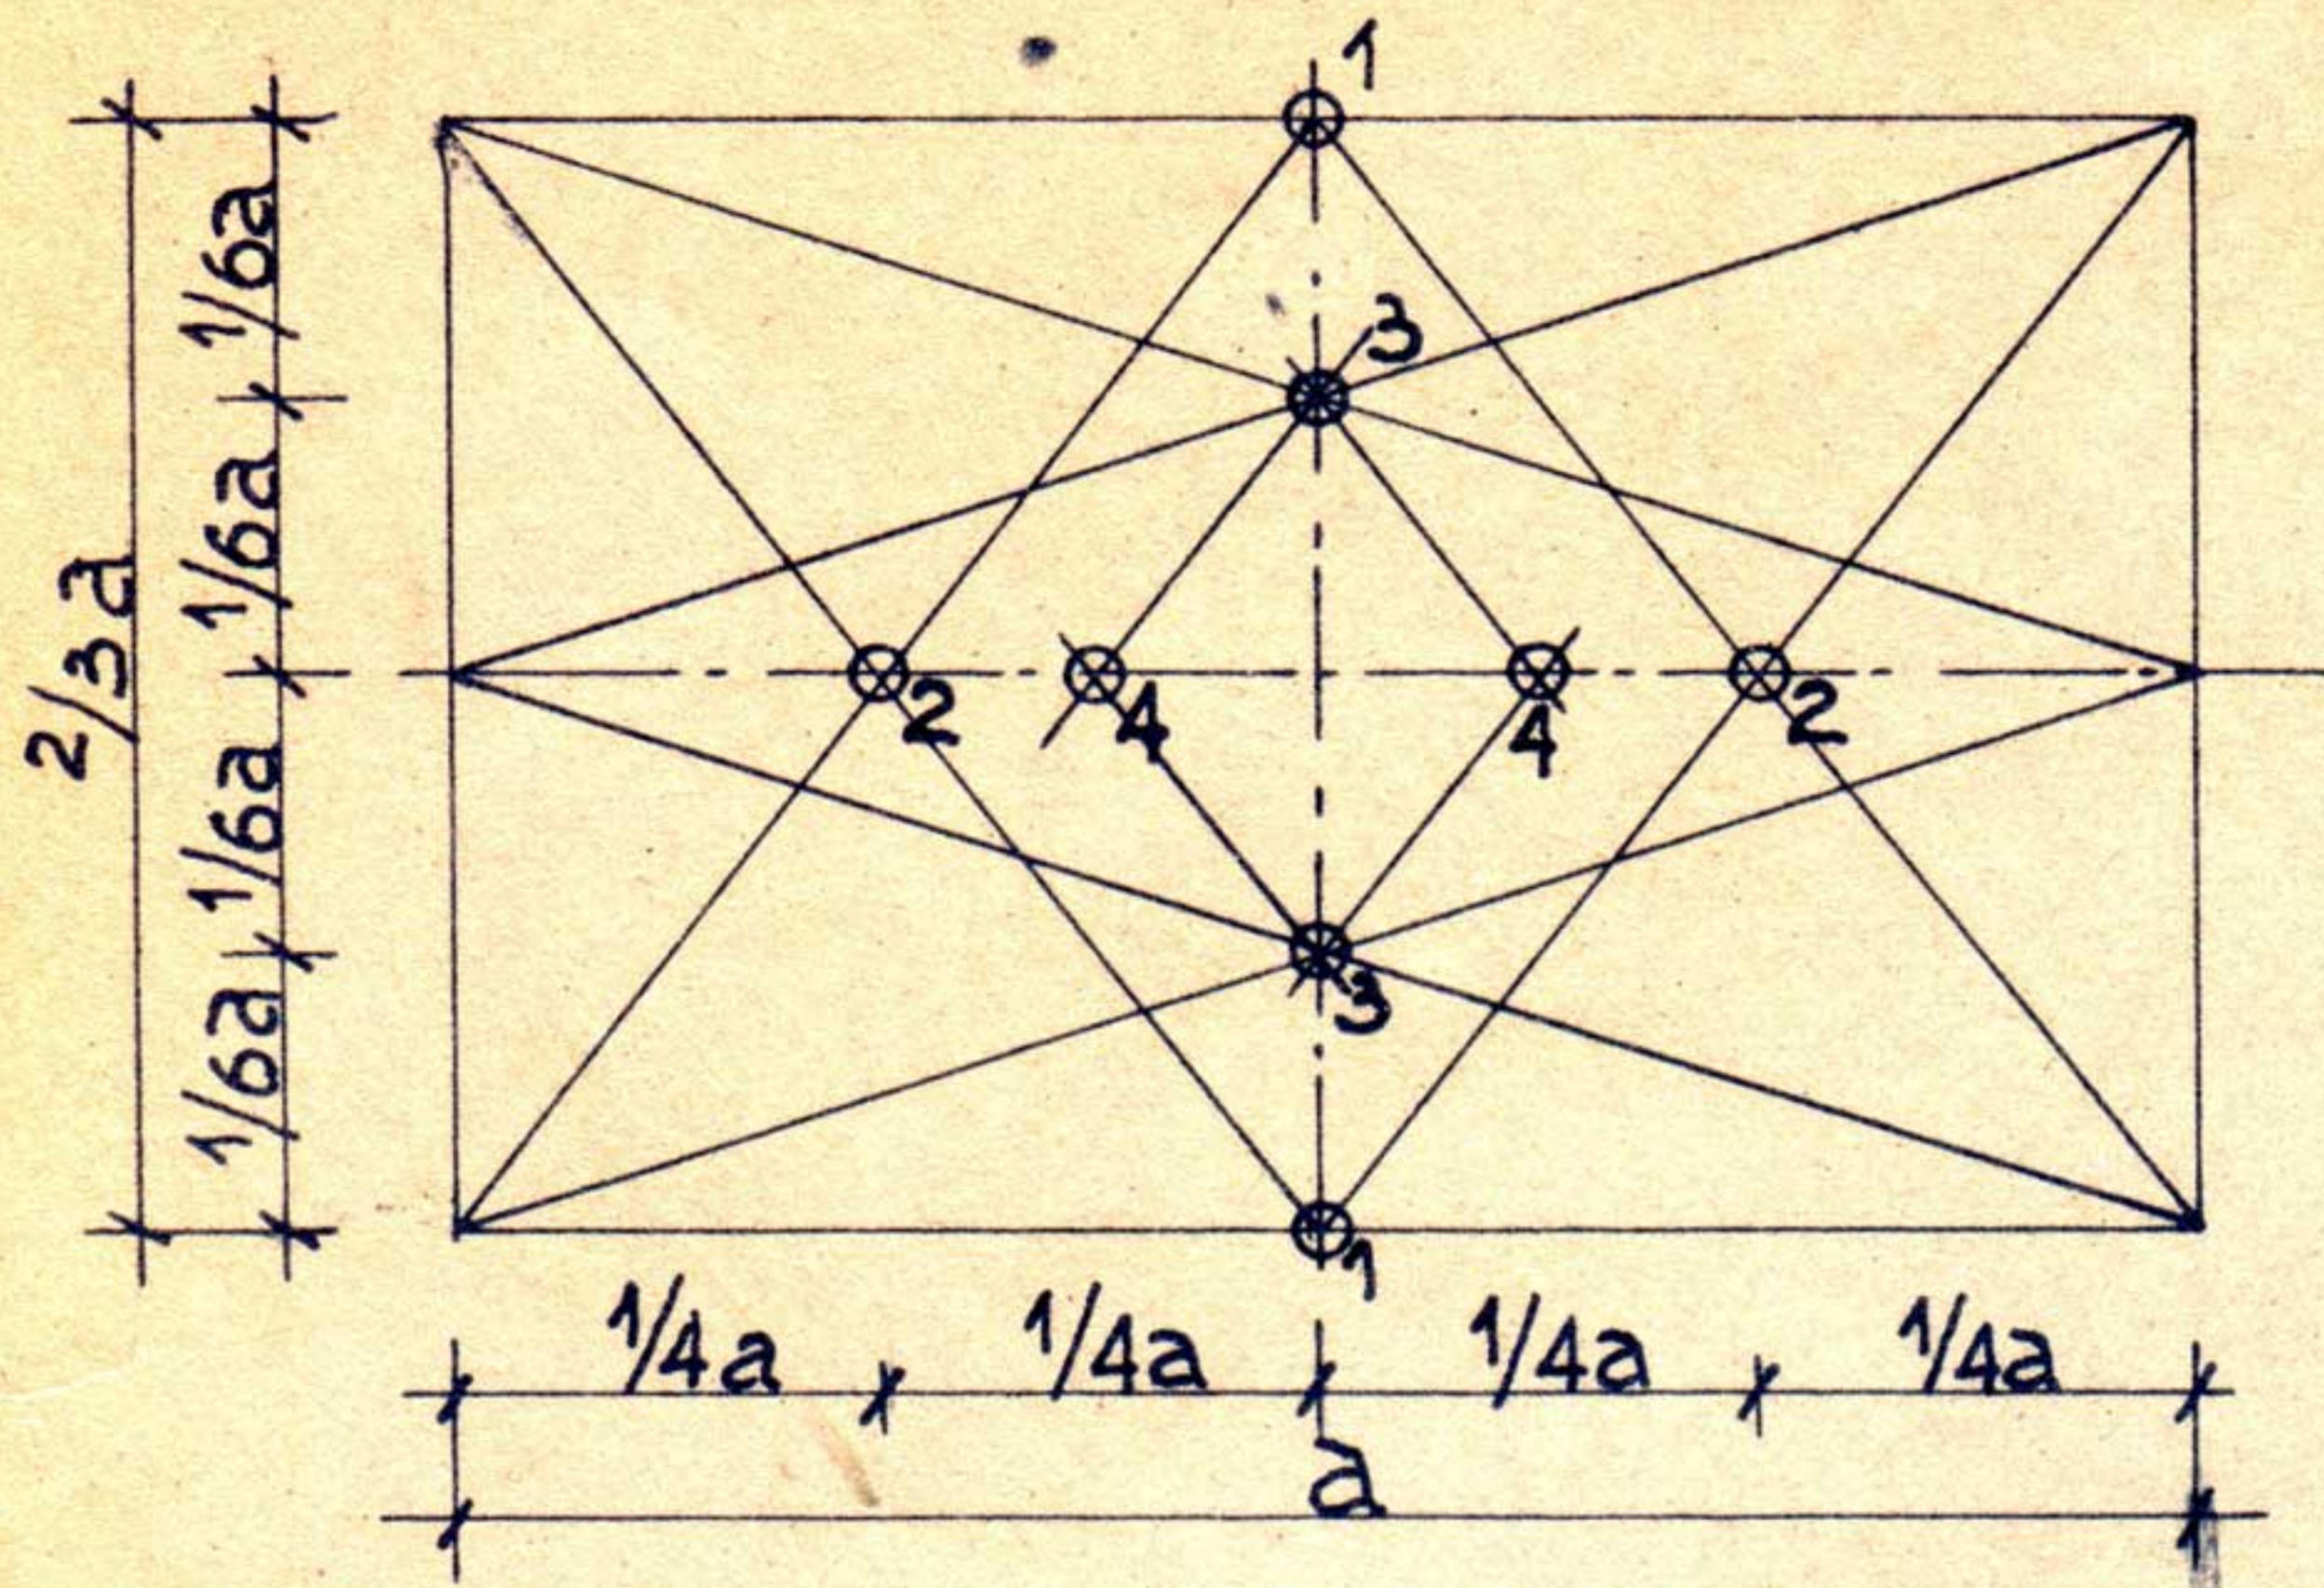


emplacement des  
centres du "B<sub>1</sub>"

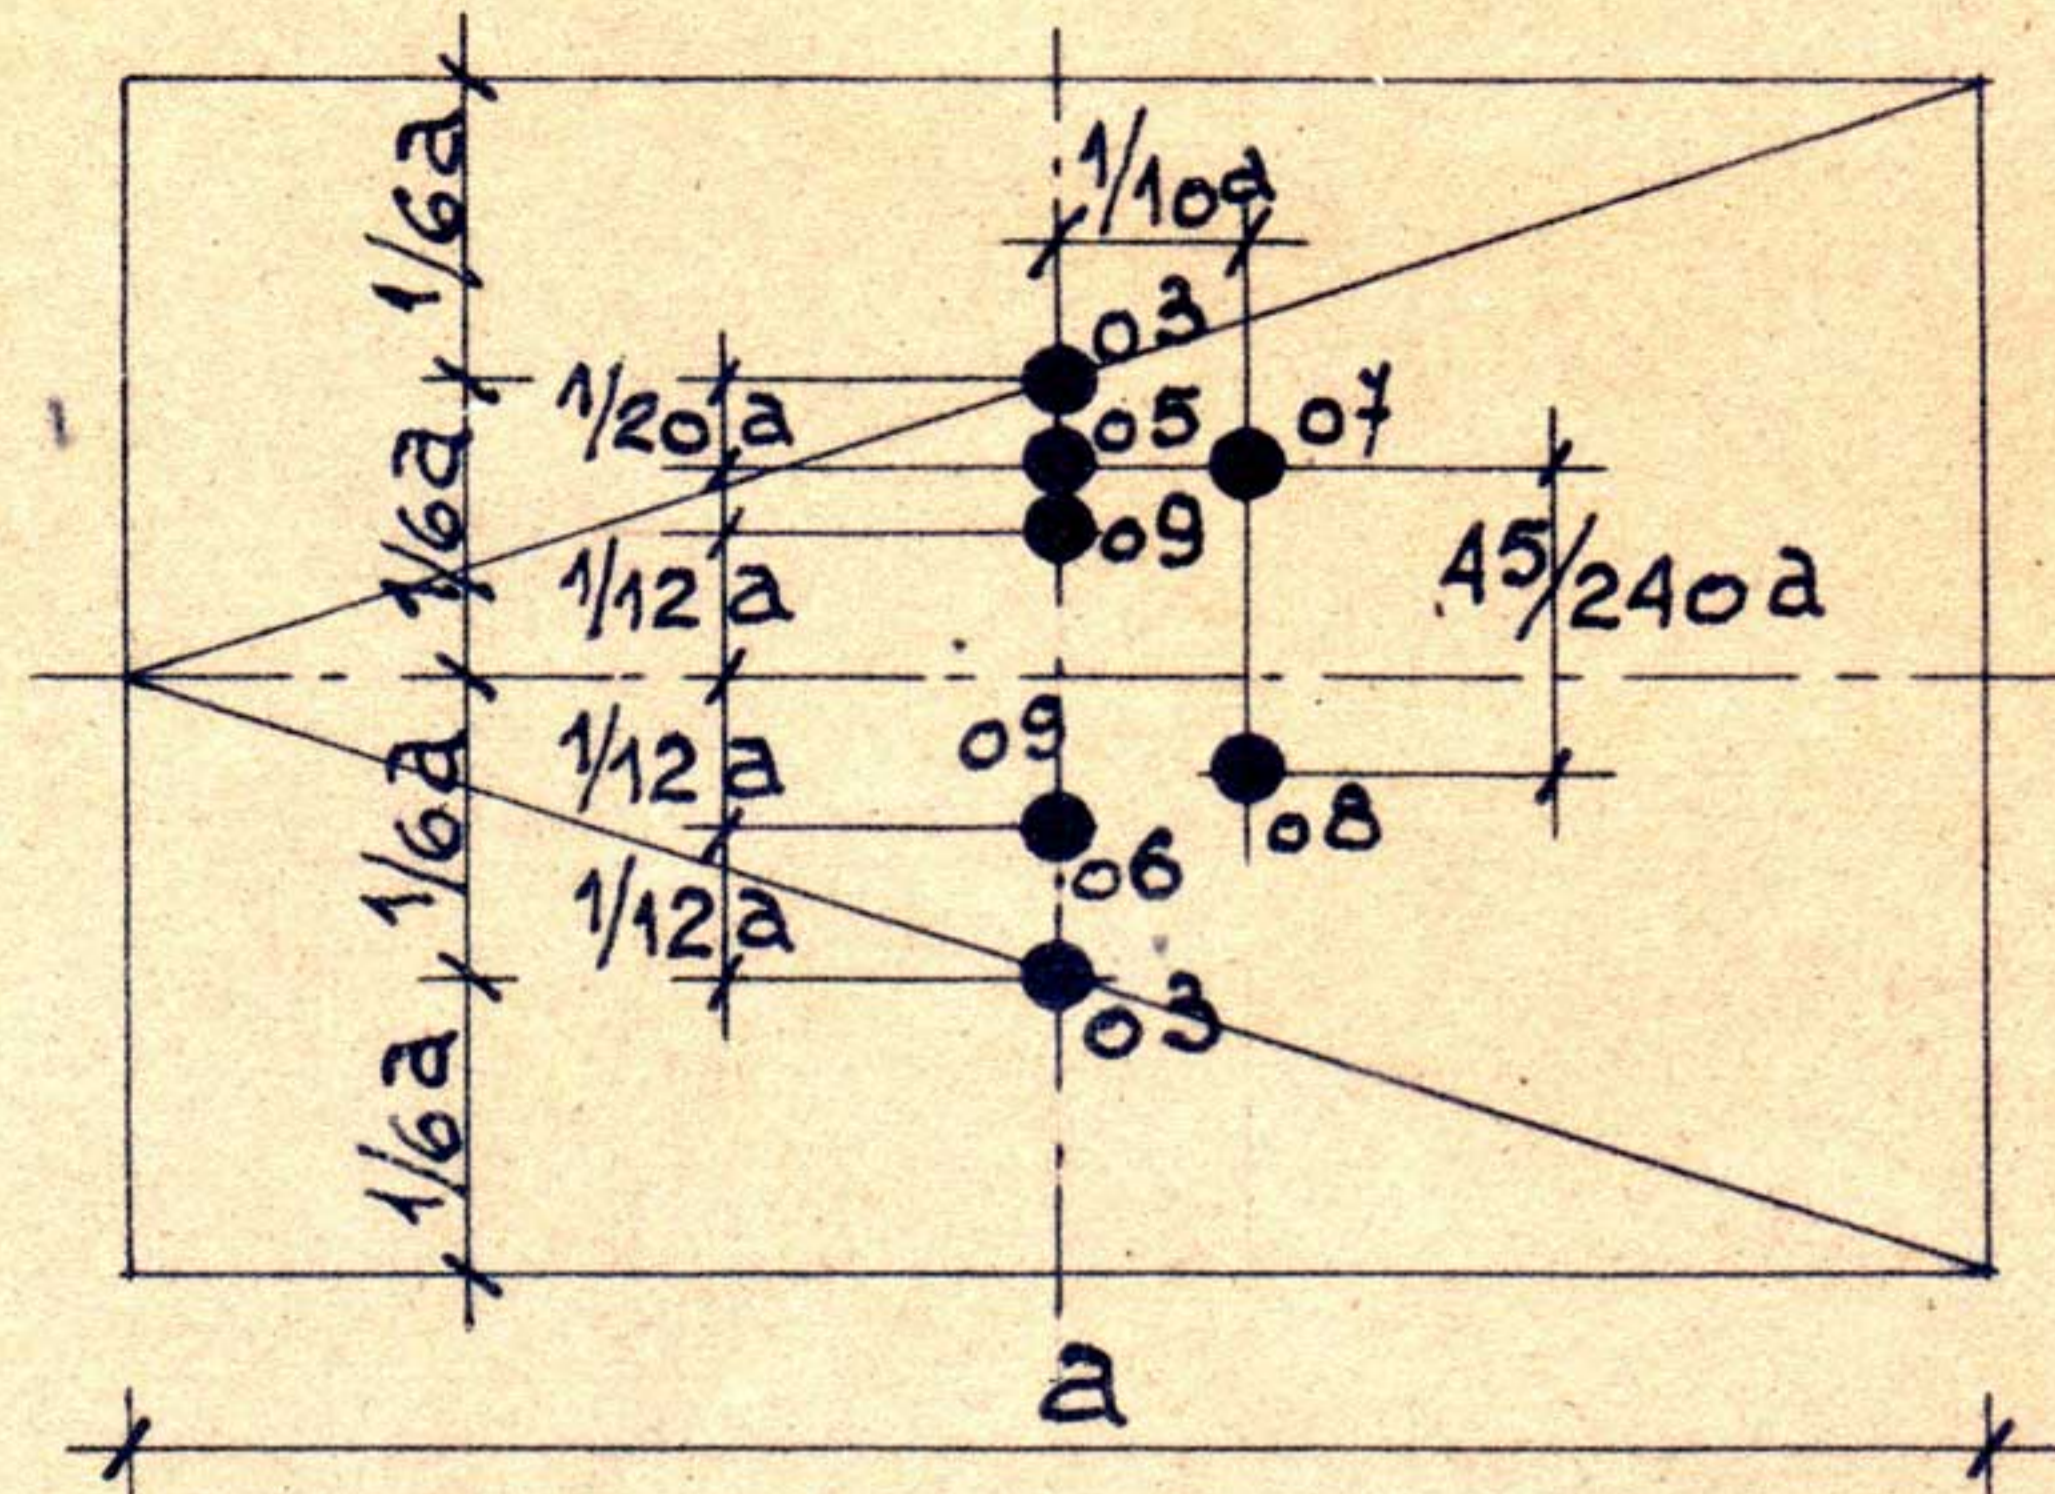

rayons du "B<sub>1</sub>"

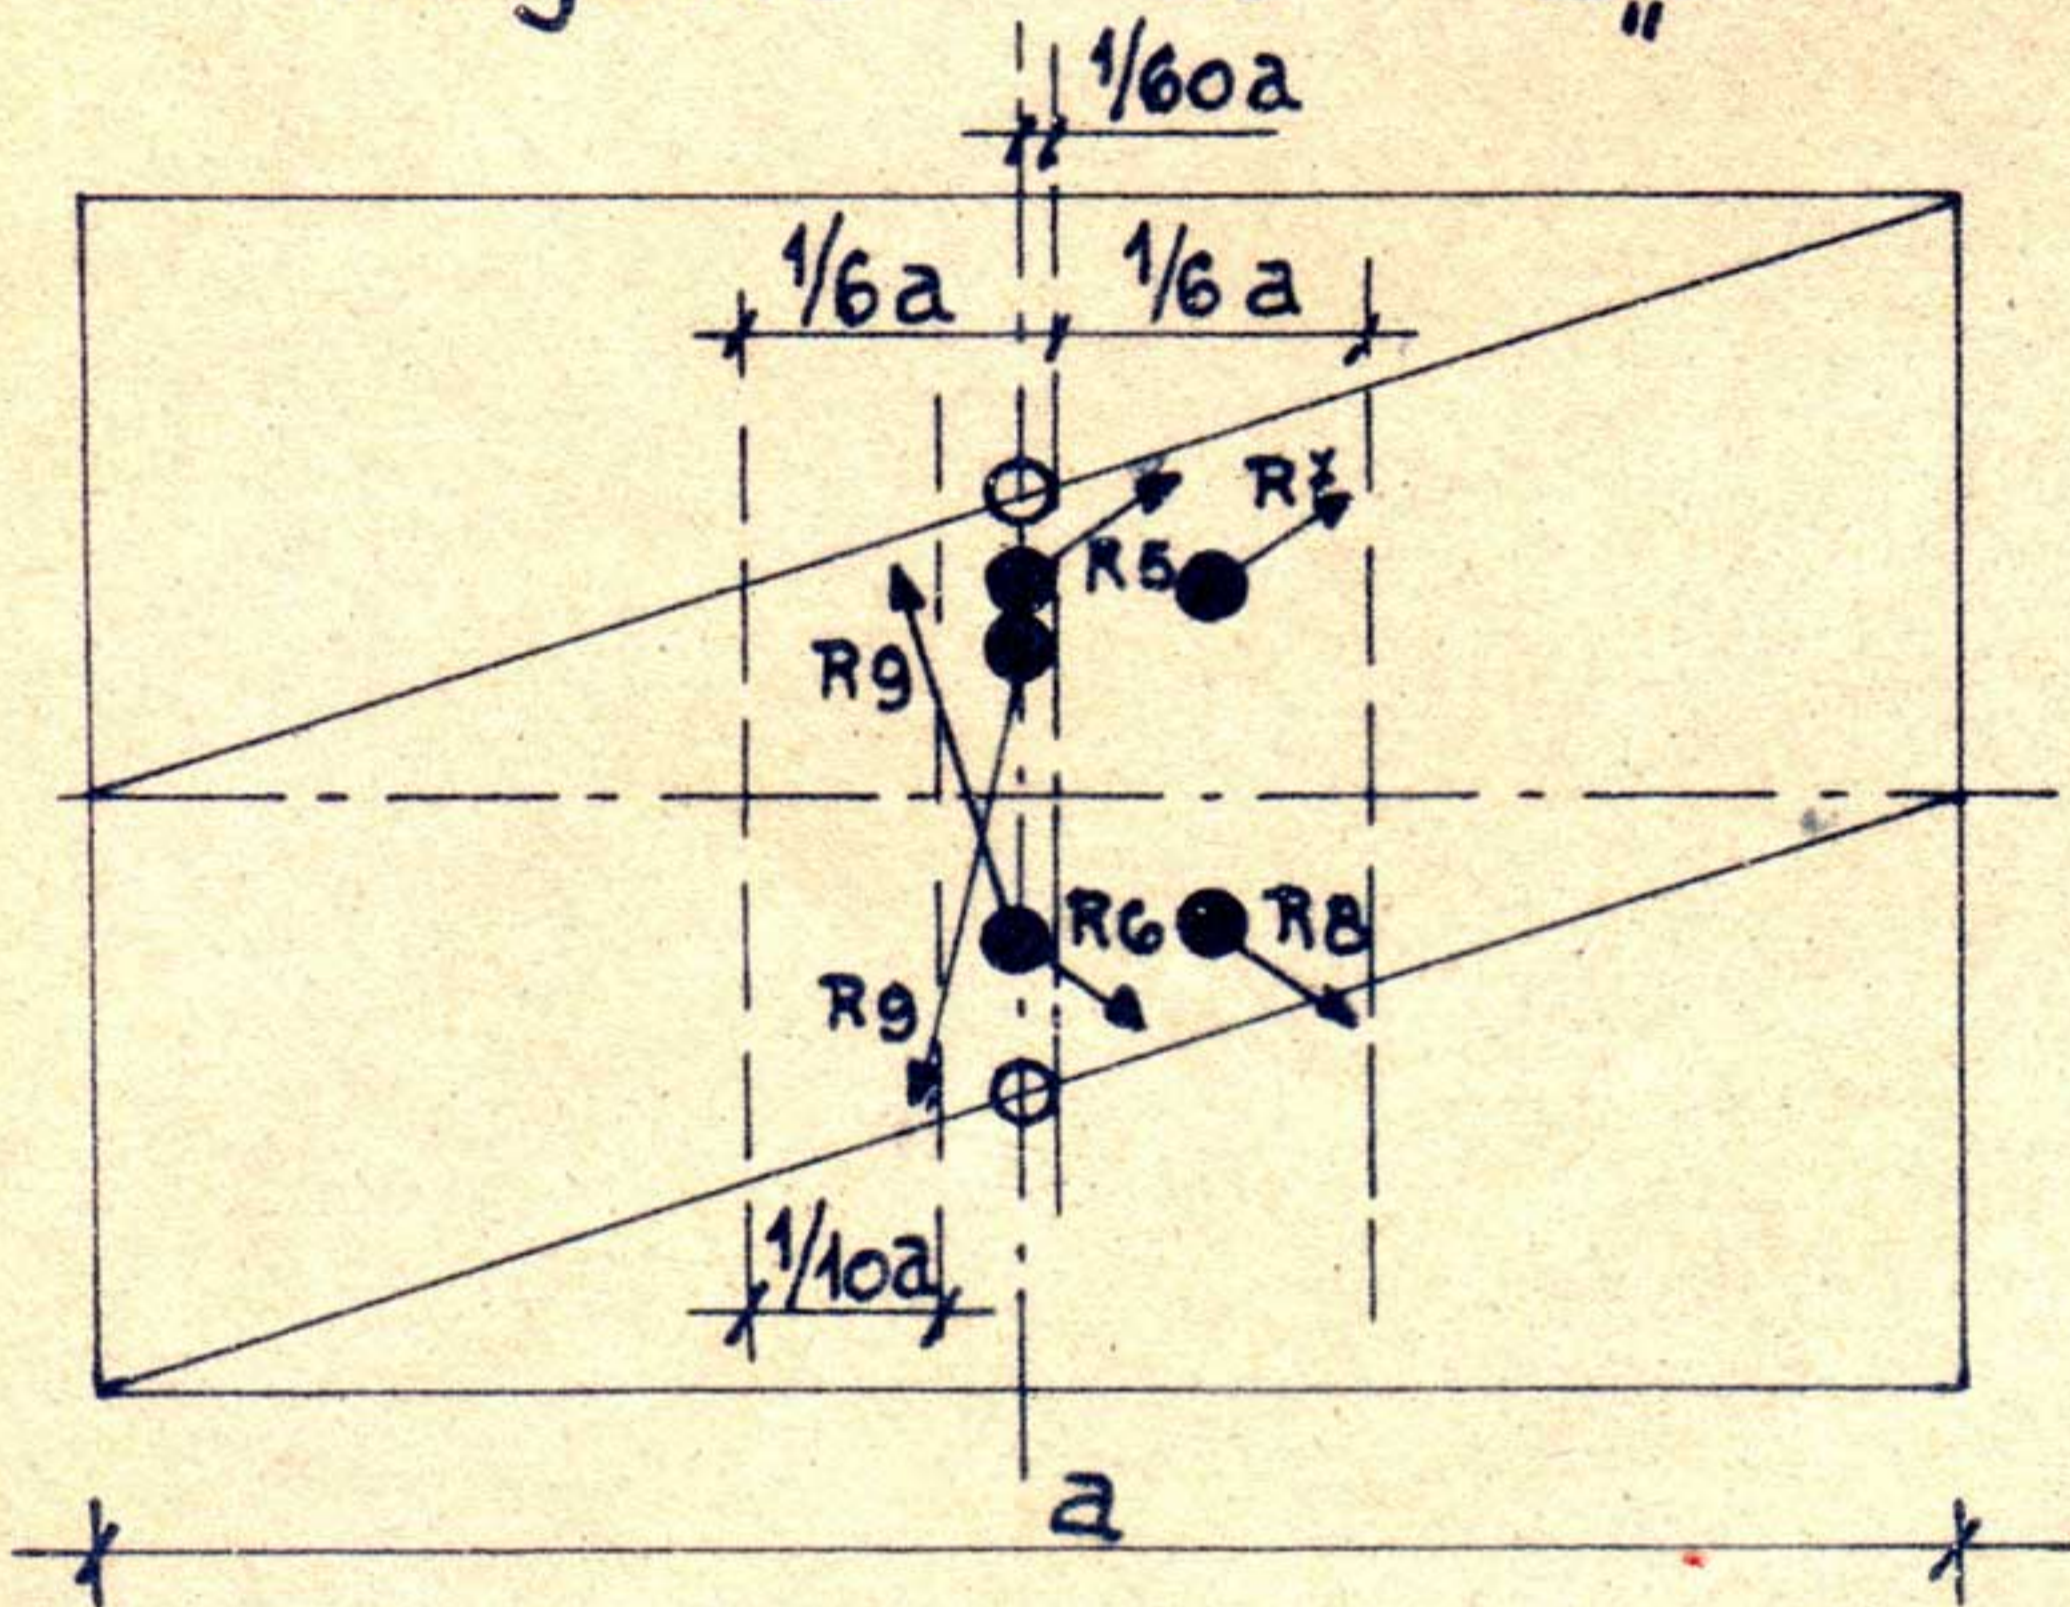

emplacement de tous  
les centres.

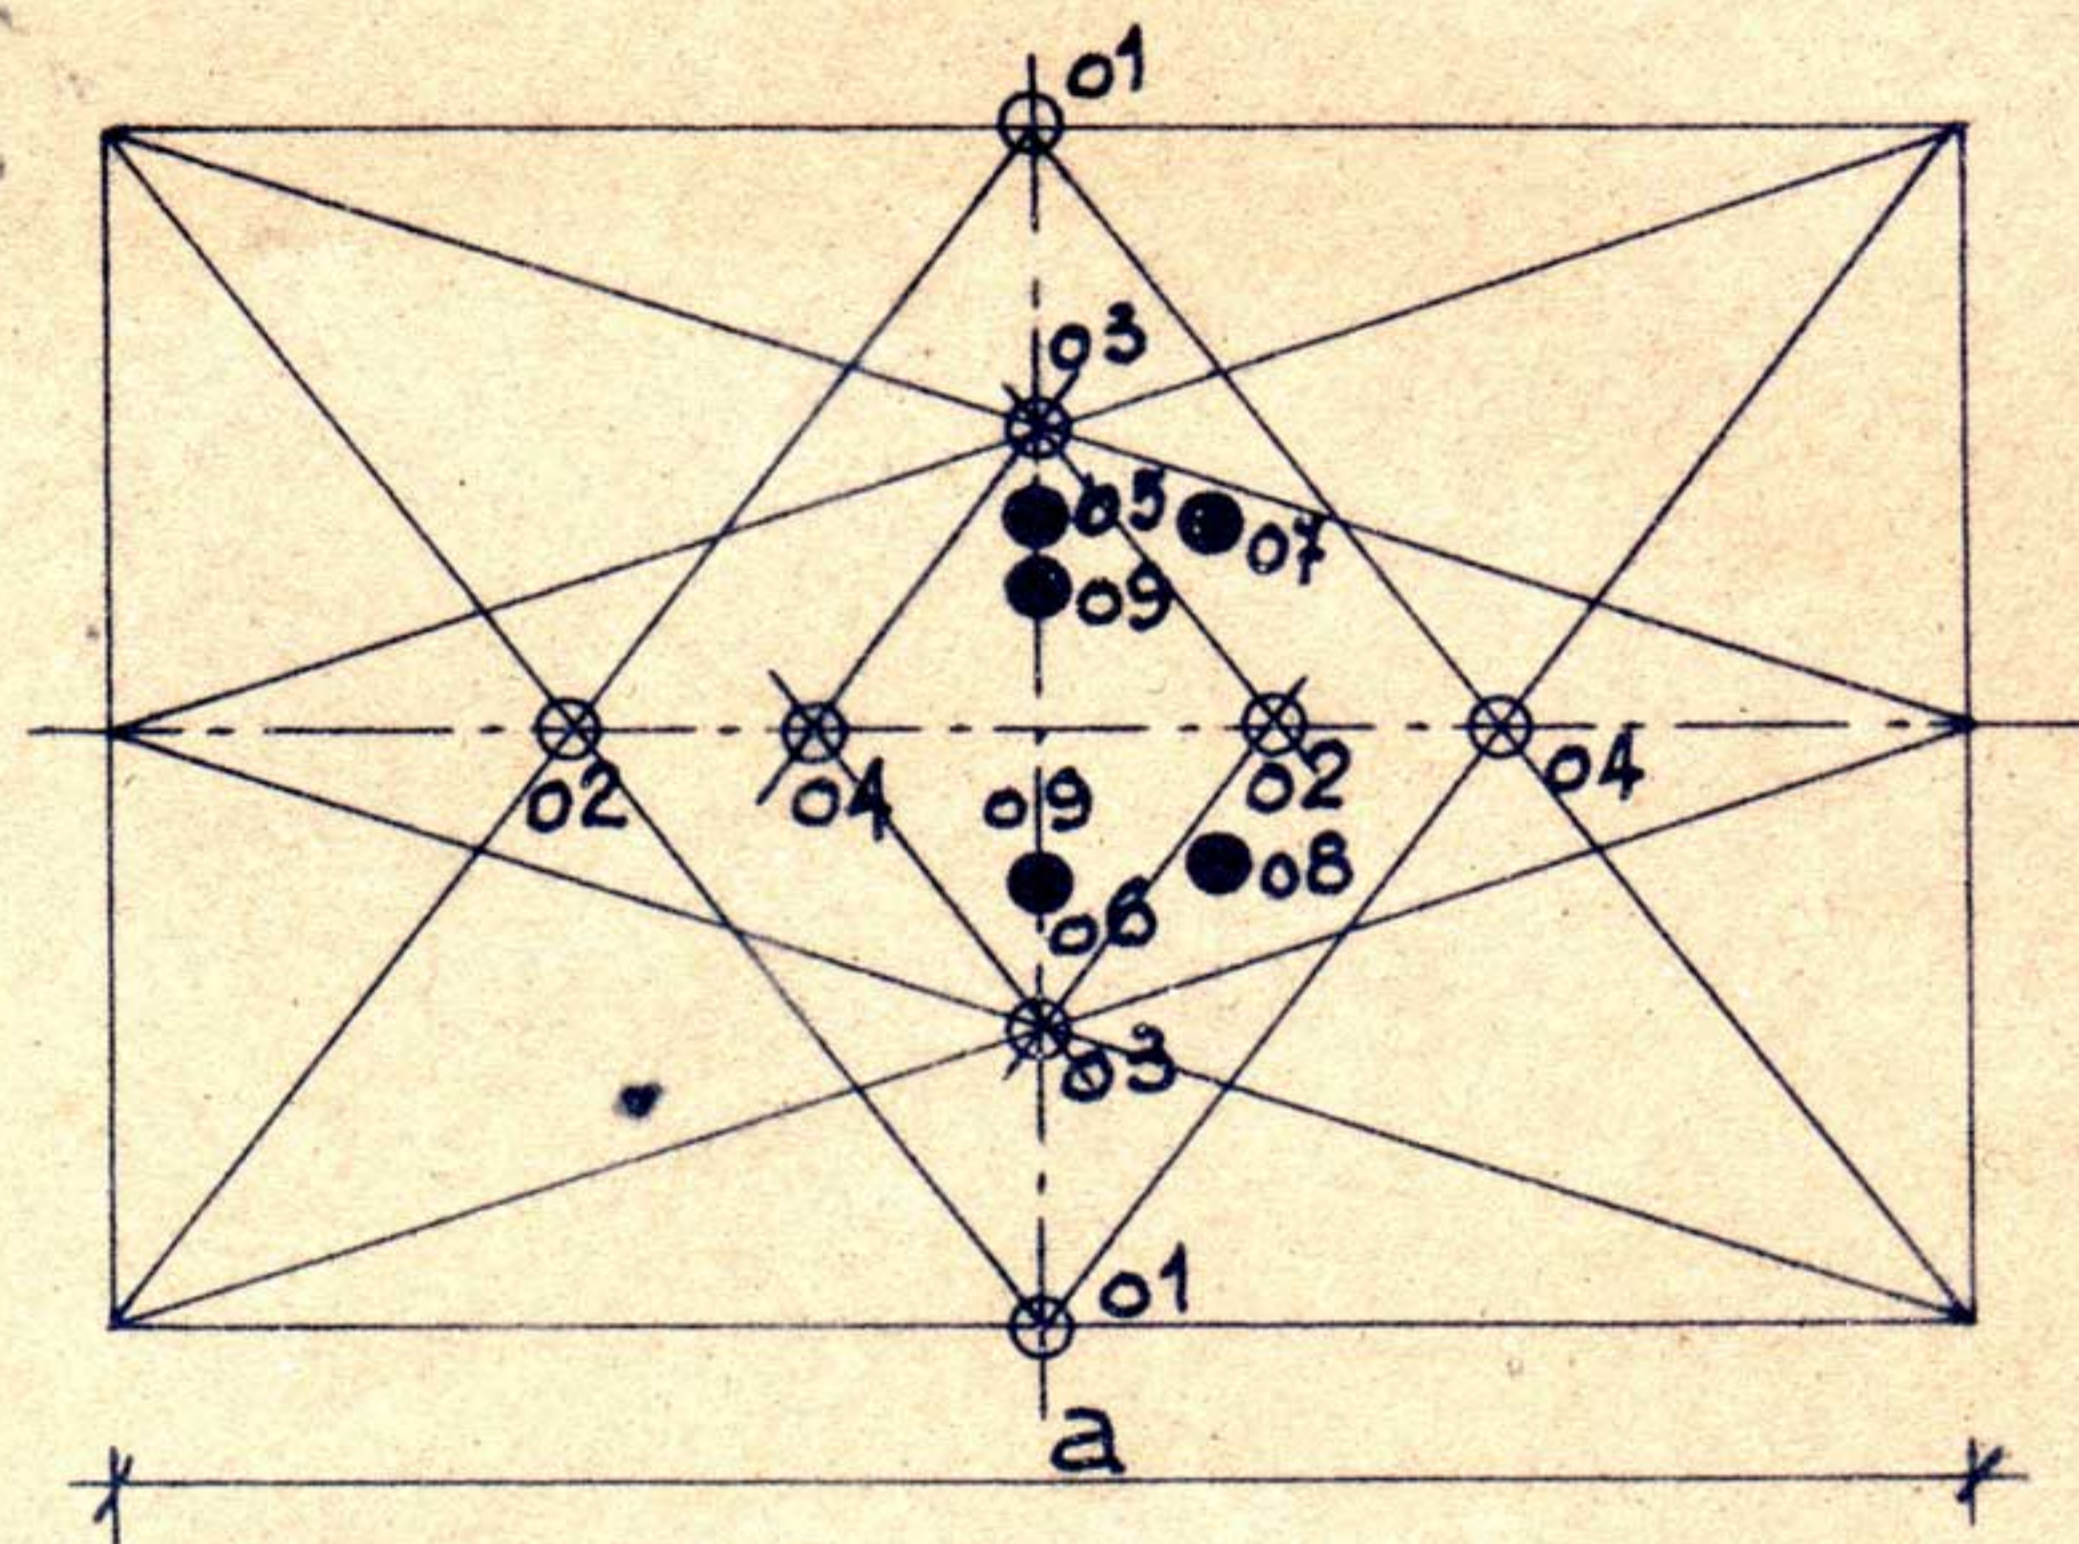

valeur du R.

R <sub>1</sub>	=	2/3a
R <sub>2</sub>	=	1/4a
R <sub>3</sub>	=	7/15a
R <sub>4</sub>	=	77/300a
R <sub>5</sub>	=	1/15a
R <sub>6</sub>	=	1/10a
R <sub>7</sub>	=	1/12a
R <sub>8</sub>	=	7/60a
R <sub>9</sub>	=	3/10a