


Coupe A-A

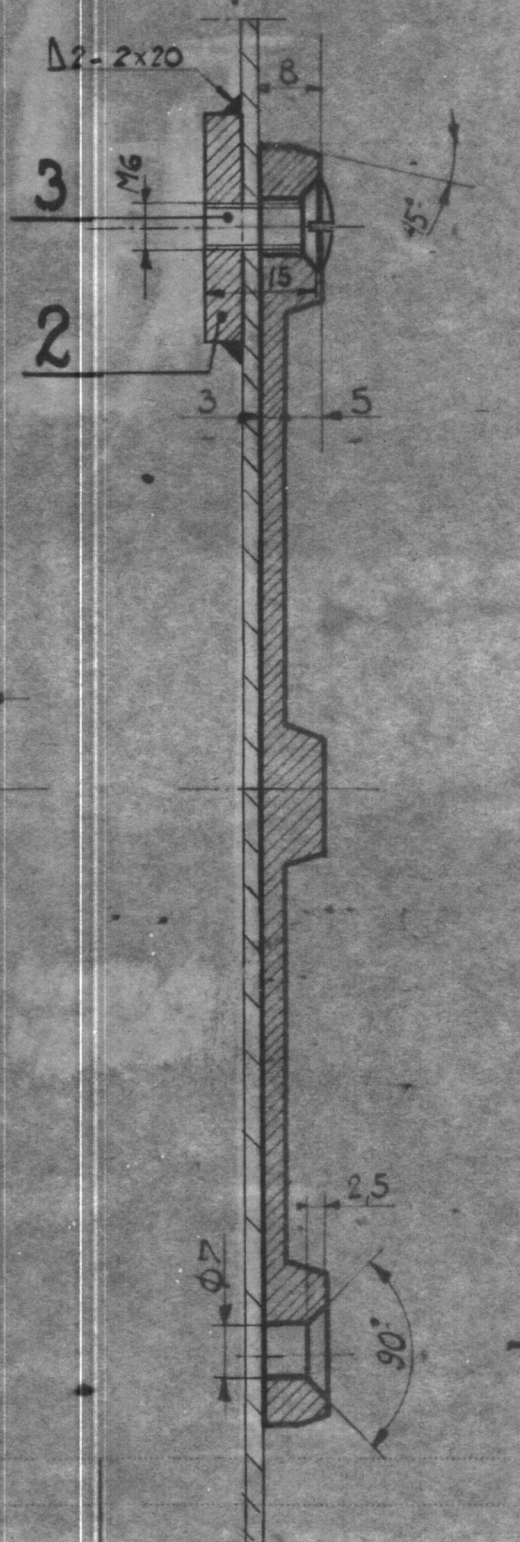


Le fond sera finement guilloché et peint à l'émail noir.

Les parties en relief seront polies mates.

7							
6							
5							
4				0,320	Soudure Δ 2	Las Δ 2	
3		Al chromé mat	16		Vis T.G.S A M 6 x 15 DIN 88	Schraef A.G.K A M 6 x 15 DIN 88	
2		A 3 j.c.	16		Tasseau ép: 5 x 30 x 30	Klamp d 5 x 30 x 30	
1		Aluminium	2		Ecusson		
Repère	Mark	N° de nomenclature	N° des list	Matière	Quantité Annuel	Denomination	Benaming
						Per locomotief	is er nodig:

Au platelage 1272 Tot de vloerplaat.

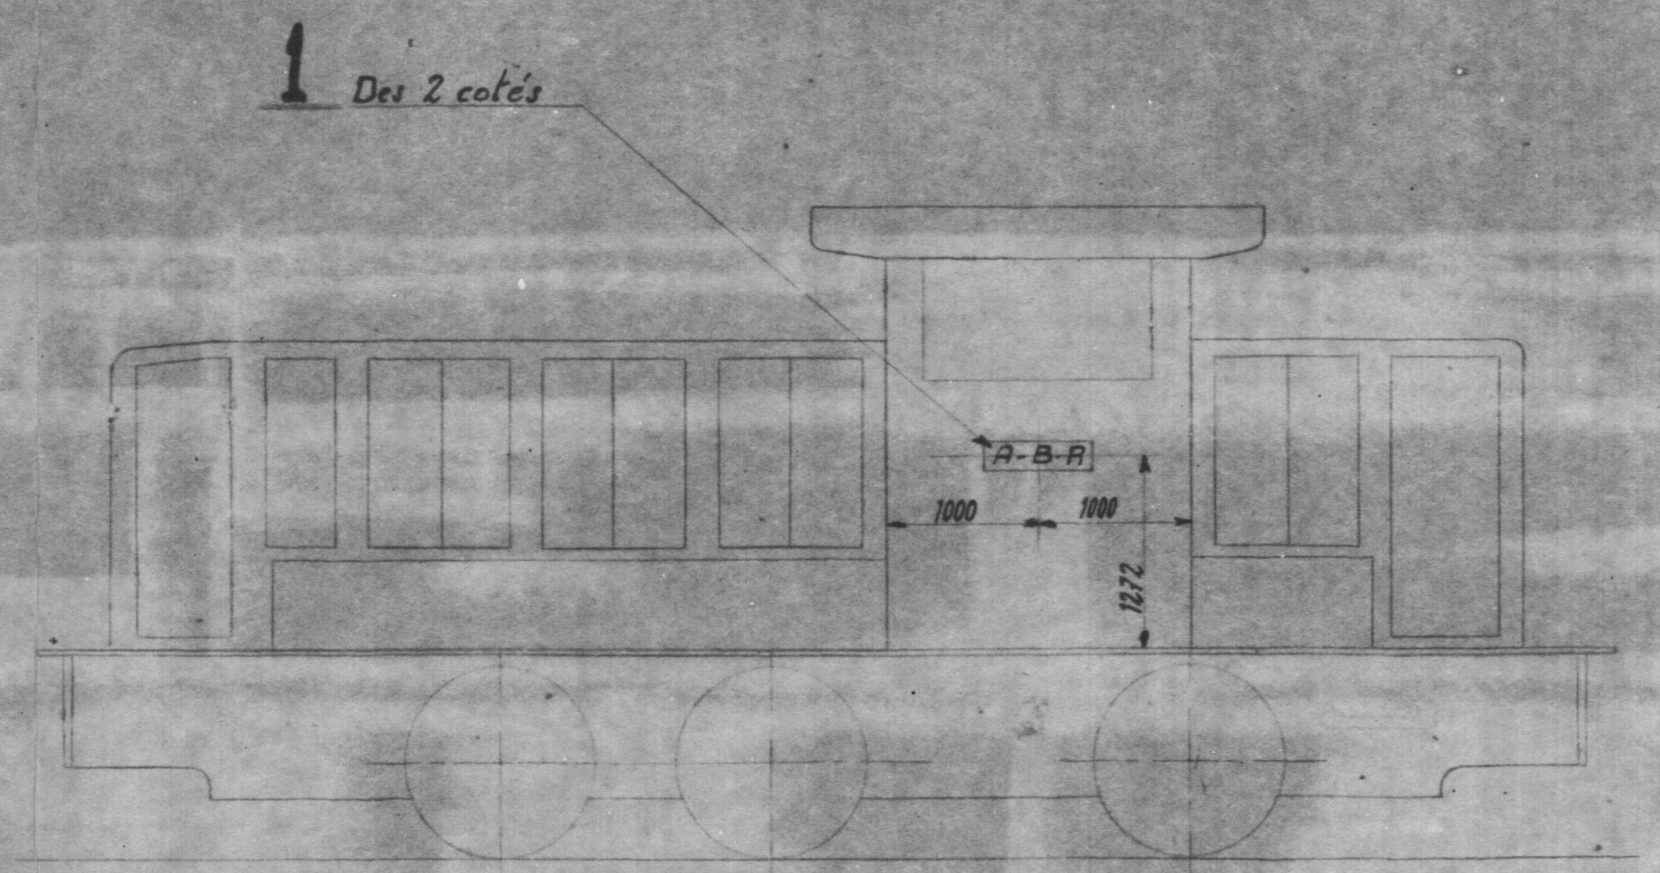

Peinture pour fond
 Dégraisser à la desoxidine
 1 Couche de wach primer
 1 Couche de peinture chromate de zinc N° S.N.C.B 013-31-601
 2 Couches de noir email

Date	MODIFICATIONS	WIJZIGINGEN	Par délégués des machines
LOCOMOTIVE DIESEL HYDRAULIQUE TYPES 262-273		DIESEL HYDRAULISCHE LOCOMOTIEF TYPEN 262-273	
ECUSSON			
Approuvé, le Goedgekeurd, de	Echelle Schaal		1/150
Elaboré par Uitgewerkt door A.B.R.	Calculé par Gevolgend door	Collationné par Vergeschen door	B Bureau 25-12
P.D. 262/380			

Ecusson pour locomotives fabriquées à A.B.R.